

## MaxLite® LED Low-Profile Garage & Canopy Luminaire

### General Safety Information

- To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture box and all fixture labels.
- Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, follow these general precautions.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician.
- **DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!**
- This fixture is intended to be connected to a properly installed and grounded UL listed junction box.



Picture is for illustration purposes only. Your model may vary.

#### **WARNING:**

##### **RISK OF ELECTRICAL SHOCK**

- **Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.**
- **Turn off the power when you perform any maintenance.**
- **Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.**
- **Make all electrical and grounded connections in accordance with the National Electrical Code and any applicable local code requirements.**
- **All wiring connections should be capped with UL approved wire connectors.**

#### **CAUTION:**

##### **RISK OF INJURY**

- **Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance.**
- **Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.**
- **Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.**

#### **CAUTION:**

##### **RISK OF FIRE**

- **Keep combustable and other materials that can burn away from luminaire and lamp/lens**
- **Do not mount to flammable or combustibile surfaces.**
- **MIN 75°C SUPPLY CONDUCTORS.**

**Input Rating:** 120V-277V 50/60Hz

**Operating Temperature:** -40°F to 104°F

Models:

**CPL Series**

#### **For sensor information visit:**

<https://www.maxlite.com/Controls/MSHYTHC403V9RC.pdf>

Or scan the QR code:




# MaxLite® LED Low-Profile Garage & Canopy Luminaire



## General Wiring Diagram

**⚠ WARNING**





**CAUTION:** Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.

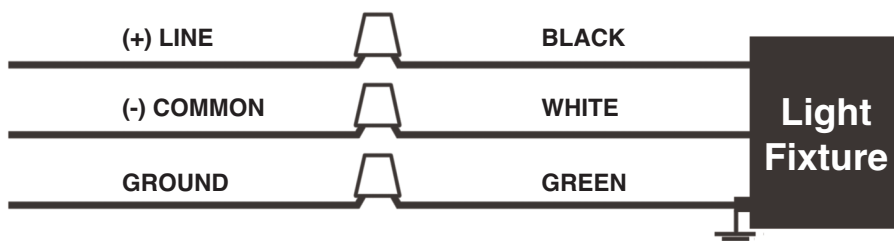

## Installation

### Surface Mount:

1. Unfasten surface mount plate side screw. **(Fig. 1)**
2. Slide surface mount plate out and up to remove. **(Fig. 2)**
3. Mount surface mount plate onto J Box. **(Fig. 3)**
4. Secure fixture onto surface mount plate by first hooking fixture onto ring. **(Fig. 4)**
5. Wire fixture (according to diagram above.)
6. Lift fixture and fasten with surface mount plate screw. **(Fig. 5)**

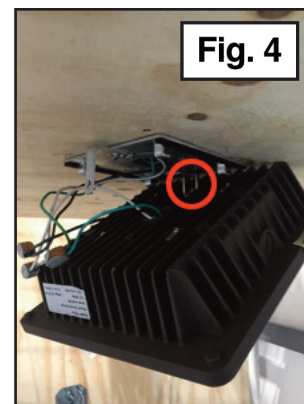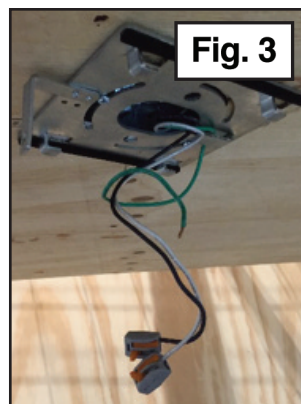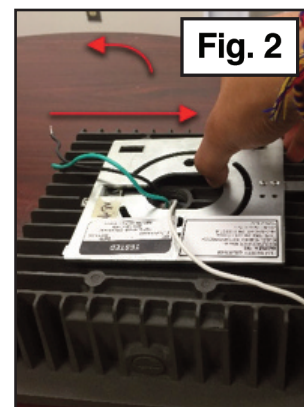
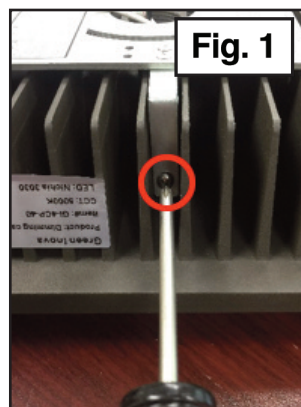


# MaxLite® LED Low-Profile Garage & Canopy Luminaire

## Installation

### Pendant Mount:

1. Begin by removing the rubber plug shown in **Fig. 1**
2. Next place a lock nut on the threaded pipe at the end where the fixture will be mounted. Screw fixture onto the pipe. (**Fig. 2**)
3. Pull wires through the pipe and wire as shown on page 2.

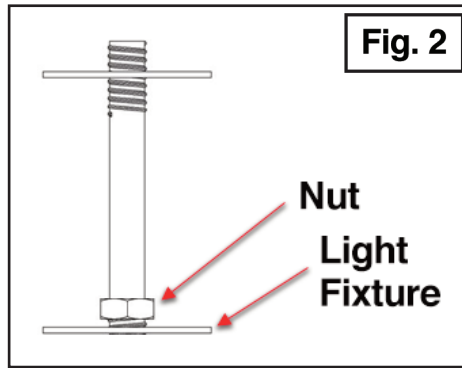
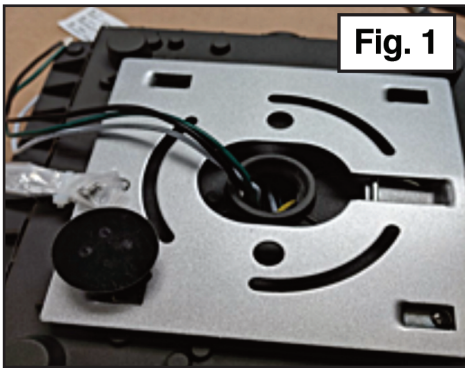


## Motion Sensor Configuration Instructions

**Note:** for manual sensor adjustment only.

### DIP Switch Settings:

1. Remove lens by unfastening 4 screws with Allen key. (**Fig. 3**)
2. Remove white cover plate by unfastening 4 screws. (**Fig. 4**)
3. Choose from the switch settings outlined on next page.
4. Reassemble white cover plate and lens.

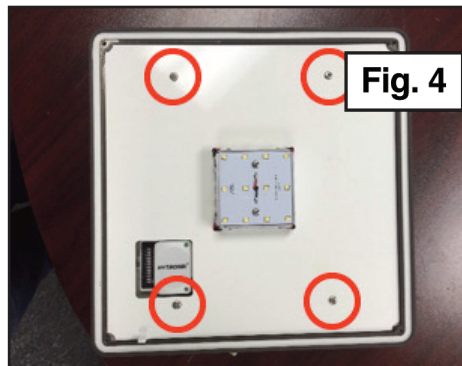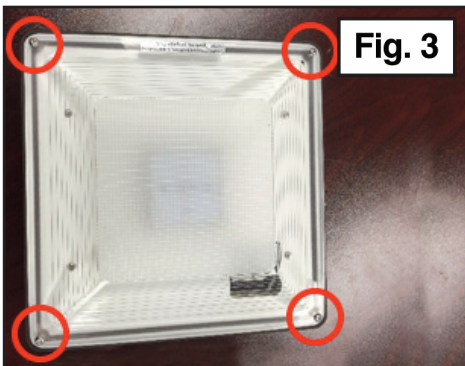

## MaxLite® LED Low-Profile Garage & Canopy Luminaire



### Warranty Information

MaxLite Inc. warrants its products for a minimum period of **TEN (10)** years from the date of original purchase from MaxLite or its authorized distributor/dealer (the "Warranty Period"), as follows: If a Product fails to operate during the Warranty Period as a result of defects in materials or workmanship, MaxLite will, at its option, repair it, replace it with the same or like Product.

Please refer to Maxlite's website (at <http://maxlite.com/resources/warranties>) for the complete terms and conditions of our warranty.

#### Limitation of Liability

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS THE SOLE REMEDY FOR ANY AND ALL CLAIMS, WHETHER IN CONTRACT, IN TORT OR OTHERWISE ARISING FROM THE FAILURE OF PRODUCT AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH WARRANTIES ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW AND, IN ANY EVENT, SHALL BE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. THE LIABILITY OF MAXLITE SHALL BE LIMITED TO THE TERMS OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH HEREIN. IN NO EVENT WILL MAXLITE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES RESULTING FROM LOSS OF USE, PROFITS, BUSINESS OR GOODWILL, LABOR COSTS, REMOVAL OR INSTALLATION COSTS, DECREASE IN THE LIGHT OUTPUT OF THE LAMP, AND/OR DETERIORATION IN THE LAMP'S PERFORMANCE, WHETHER OR NOT MAXLITE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL MAXLITE'S ENTIRE LIABILITY FOR A DEFECTIVE PRODUCT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THAT PRODUCT. WARRANTY SERVICES PROVIDED UNDER THESE TERMS AND CONDITIONS DO NOT ENSURE THE UNINTERRUPTED OPERATION OF PRODUCTS; MAXLITE SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES CAUSED BY ANY DELAYS INVOLVING WARRANTY SERVICE.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that may vary from state to state. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, this limitation may not apply to you.

## Luminaire MaxLite® profil bas à DEL pour garage et auvent

### Consignes générales de sécurité

- Pour réduire le risque de décès, de blessure corporelle ou de dommage matériel provoqué par incendie, choc électrique, chute d'objets, coupures / abrasions et autres risques, lisez tous les avertissements et les instructions qui accompagnent l'emballage du luminaire et toutes les étiquettes du luminaire.
- Avant l'installation, la réparation ou la réalisation des opérations ordinaires d'entretien de cet équipement, suivez ces précautions générales.
- L'installation commerciale, la réparation et l'entretien des luminaires seront effectués par un électricien qualifié et autorisé.
- **NE PAS INSTALLER DE PRODUITS ENDOMMAGÉS!**
- Ce luminaire a été conçu pour être connecté à une boîte de jonction homologuée UL, correctement installée et reliée à la terre.



L'image est pour des fins d'illustration seulement. Votre modèle peut être différent.

### **AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**

- **Débranchez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur avant de connecter le luminaire à la source d'alimentation.**
- **Débranchez l'alimentation lorsque vous effectuez des travaux d'entretien.**
- **Vérifiez si la valeur de la tension d'alimentation est correcte en la comparant aux informations dans le tableau sur l'étiquette du luminaire.**
- **Réalisez toutes les connexions électriques et de terre en conformité avec le code national de l'électricité et les éventuelles exigences locales applicables du code.**
- **Toutes les connexions électriques seront terminées avec des connecteurs pour fils approuvés UL.**

### **PRÉCAUTION: RISQUE DE BLESSURE**

- **Portez des gants et des lunettes de sécurité en tout temps, lorsque vous enlevez le luminaire de son emballage, lors de l'installation, la réparation ou les travaux d'entretien.**
- **Évitez l'exposition directe des yeux à la source de lumière si le luminaire est allumé.**
- **Comptabilisez les composants de dimensions réduites et éliminez l'emballage, parce qu'il peut représenter un risque pour les enfants.**

### **PRÉCAUTION: RISQUE D'INCENDIE**

- **Garder les matériaux combustibles et les autres matériaux qui peuvent brûler à distance du luminaire et de la lampe / lentille**
- **Ne pas installer sur des surfaces inflammables ou combustibles.**
- **FILS D'ALIMENTATION MIN 75°C.**

**Tension d'entrée nominale:** 120V-277V 50/60Hz

**Température de fonctionnement:** -40°F à 104°F

Modèles:  
Série CPL

**Pour les informations liées aux capteurs, rendez-vous sur :**

<https://www.maxlite.com/Controls/MSHYTHC403V9RC.pdf>


Ou scannez le code QR:







## Luminaire MaxLite® profil bas à DEL pour garage et auvent

Schéma général de câblage**▲ AVERTISSEMENT**

**PRÉCAUTION:** Débranchez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur avant de connecter le luminaire à la source d'alimentation.

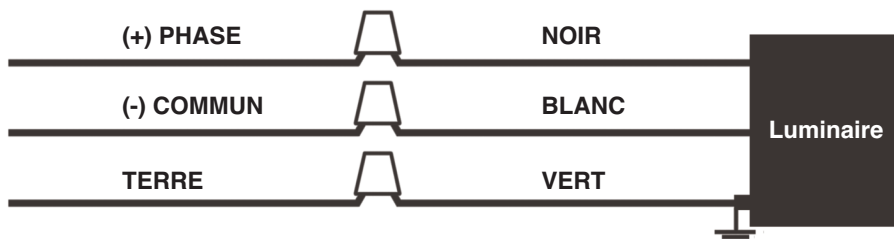Installation**Montage en surface:**

1. Desserrez la vis latérale de la plaque de montage en surface. **(Fig. 1)**
2. Faites glisser la plaque de montage en surface vers l'extérieur et vers le haut pour l'enlever. **(Fig. 2)**
3. Montez la plaque de montage en surface sur le boîtier de jonction. **(Fig. 3)**
4. Fixez le luminaire sur la plaque de montage en surface en accrochant d'abord le luminaire à l'anneau. **(Fig. 4)**
5. Câblez le luminaire (en conformité avec le schéma ci-dessus.)
6. Levez le luminaire et serrez la vis de la plaque de montage en surface. **(Fig. 5)**

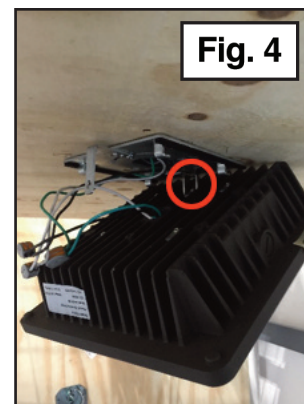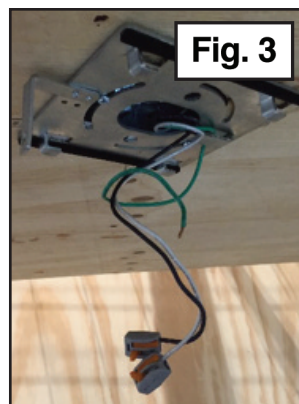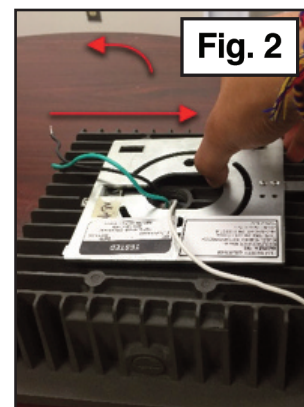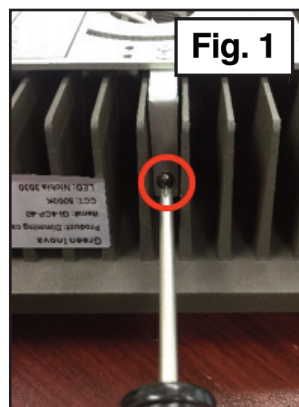



# Luminaire MaxLite® profil bas à DEL pour garage et auvent



## Installation

### Montage suspendu:

1. Commencez en enlevant le bouchon de caoutchouc illustré dans la **Fig. 1**
2. Ensuite, mettez un écrou de blocage sur le tuyau fileté au bout où le luminaire sera installé. Vissez le luminaire sur le tuyau. (**Fig. 2**)
3. Tirez les fils à travers le tuyau et câblez comme illustré à la page 2.

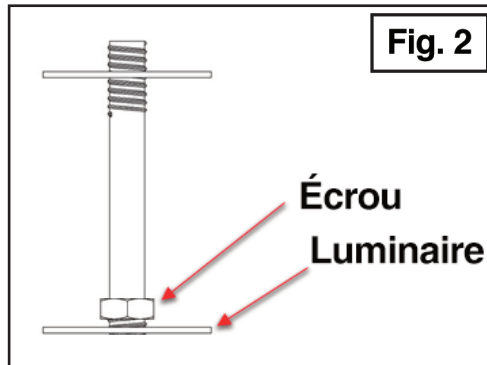
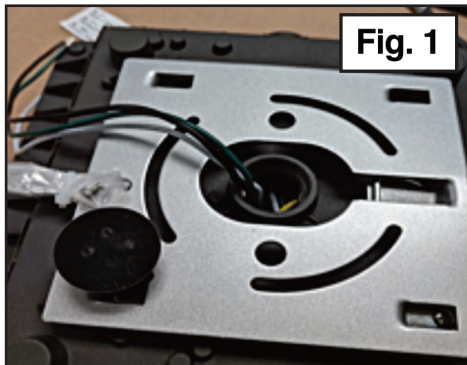


## Instructions de configuration du capteur de mouvement

**Remarque:** uniquement pour le réglage du capteur manuel.

### Réglages du commutateur DIP:

1. Enlevez la lentille en desserrant les 4 vis à l'aide de la clé Allen. (**Fig. 3**)
2. Enlevez la plaque blanche en desserrant les 4 vis. (**Fig. 4**)
3. Sélectionnez les réglages du commutateur illustrés à la page suivante.
4. Réassemblez la plaque blanche et la lentille.

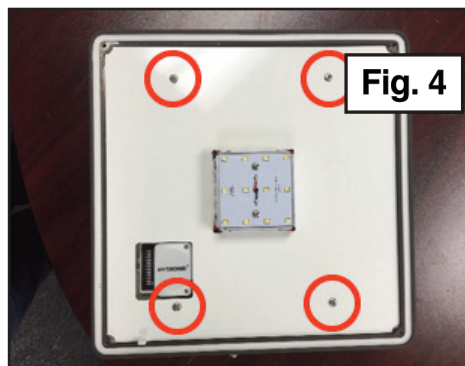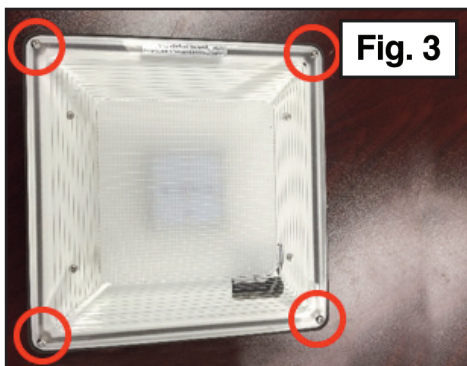

## Luminaire MaxLite® profil bas à DEL pour garage et auvent



### Informations de garantie

MaxLite Inc. garantit ses produits pour une période minimale de **DIX (10) ans** à partir de la date de l'achat de MaxLite ou son distributeur / revendeur autorisé (la « Période de Garantie »), comme suit: Si un Produit ne fonctionne pas correctement pendant la Période de Garantie suite à des défauts de matériaux ou de fabrication, MaxLite va, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit avec un modèle identique ou similaire.

Veillez consulter le site web de Maxlite (sur <http://maxlite.com/resources/warranties>) pour la version complète des termes et conditions de garantie.

#### Limitation de Responsabilité

LA GARANTIE QUI PRÉCÈDE EST EXCLUSIVE ET REPRÉSENTE LE SEUL RECOURS POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS, QU'ELLES SOIENT CONTRACTUELLES, CIVILES OU AUTREMENT DÉCOULANT DE LA DÉFAILLANCE DU PRODUIT ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DONT LES GARANTIES SONT EXPRESSÉMENT DÉCLINÉES DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI ET, EN TOUT CAS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE SPÉCIFIÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ DE MAXLITE EST LIMITÉE AUX TERMES DE LA GARANTIE EXPRESSE DÉFINIE DANS LES PRÉSENTES. MAXLITE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PERTE D'UTILISATION, DES BÉNÉFICES, DES AFFAIRES OU DE LA BONNE VOLONTÉ, DES FRAIS DE MAIN D'OEUVRE, DES FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT OU D'INSTALLATION, DE LA DIMINUTION DU NIVEAU DE LUMIÈRE DE LA LAMPE, ET / OU LA DÉTÉRIORATION DES PERFORMANCES DE LA LAMPE, QUE MAXLITE SOIT AVERTI OU NON DE CETTE POSSIBILITÉ. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE MAXLITE POUR UN PRODUIT DÉFECTUEUX NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT. LES SERVICES DE GARANTIE FOURNIS EN VERTU DE CES TERMES ET CONDITIONS NE GARANTISSENT PAS LE FONCTIONNEMENT ININTERROMPU DES PRODUITS; MAXLITE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR TOUT RETARD IMPLIQUANT LA RÉPARATION SOUS GARANTIE.

Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Puisque certains États ou juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects ou accessoires, cette limitation peut ne pas s'appliquer à vous.